

Wäschetrockner

UTS-Nr.: 999 QUELLE
Best.Nr.: 1562156/01
Ger.Bez.: WAESCHETROCKNER

GKz: G GERAET
WGT: 376 TROCKENAUTOMATEN
KD-Sektor: E EL-GROSSGERAETE
BaumNr.: 03 WASCHTROCKNER
Klassierung: TRO TROCKNER U. ZUBEHOER
IFW-FehlerGru.: 103 NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr 1044
Beschreibung PRIV.2280 A ELEKTR.
VK-Preis: 799.00

Serviceart: 01 PROPECTIS
Garantie fuer Kunden 12 Monate
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 PROPECTIS GMBH
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog Seite
Erst 004 HAUPTKATALOG H/W 2000 0000
Letzt 014 HAUPTKATALOG H/W 2001 0000

Geraete Info:

Technische Daten:

Fehler:

Stueckliste:


1...5...9. KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercod
2	T	-- 2.BAUGRUPPE --	001		
3	E 2271625	DICHTUNG, VORNE	001	130	125 50 25-40/3
3	E 0654764	TROMMELDICHTUNG HINTEN	001	130B	125 81 47-00/6
3	E 2358992	DICHTUNG, INNEN, FLANSCH	001	130E	125878900/5
3	E 1098102	TROMMEL	001	250	125 86 55-00/8
3	E 2271922	MATTE, TROMMEL, VORNE	001	251	125 87 46-02/1
3	E 1097773	RIEMEN RIPPENBAND H7 1975	001	253	125 82 88-10/7
3	E 2271781	KUGELLAGER, TRAEGER, VOLLKORB	001	255	125 86 92-10/0
3	E 2271575	KUGELLAGER, KPL. HINTEN	001	255A	125 01 34-11/9
3	E 2271856	FEDER, BUERSTE	001	260	125 87 41-00/6
3	E 7708795	TROMMELRIPPE	001	262	125 51 28-00/9
3	E 2271849	STECKDOSE, BOLZEN, TROMMEL	001	514	125 87 40-00/8
3	E 2358968	FLANSCH, MENGE, GROSSE OEFFNUNG	001	520	125874723/5
3	E 2271583	SATZ, FLANSCH, BOLZEN	001	520A	125 02 32-03/8
3	EE 2271690	LAMPENDECKEL	001	521	125 84 62-00/9
3	E 2234243	SCHEIBE, DISTANZSTUECK.	001	538	5009 92 50-00/8
3	E 2271831	WAECHTER, BOLZEN, VOLLKORB	001	550	125 87 39-00/0
3	E 0728394	BUERSTE VORN	001	584	125 00 57-03/9
3	E 2271559	BUERSTE, HINTEN	001	584A	125 00 57-10/4
3	E 2271872	DECKEL, BUERSTE	001	597	125 87 43-00/2
2	T	-- 3.BAUGRUPPE --	001		
3	E 1097716	PROGRAMMWAHLSCHALTER	001	001	125 41 94-00/2
3	E 2358984	ANTRIEBSMOTOR, 2P SOLE	001	004	125876700/1
3	E 2271542	MILROSCHALTER	001	007A	124 60 34-20/9
3	E 2271757	HEIZWIDERSTAND, 230v-2400w IRCA	001	010	125 86 59-11/7
3	EE 2234086	KONDENSATOR, 9UF	001	011	125 10 08-10/6
3	E 0072017	ENTSTOERKONDENSATOR	001	011B	125 00 09-30/3
3	E 2171338	TASTENBRETT KT	001	013A	124 92 71-40/2
3	E 2441285	SATZ, KARTE, SCHALE	001	014	125419830/0
3	E 1079516	KONTROLLAMPE	001	019	5022 35 57-00/5
3	E 2358976	LAMPENSATZ, TROMMEL	001	019B	125875200/3
3	E 1097658	NETZANSCHLUSSKLEMME	001	037	125 30 55-13/9
3	E 1097666	NTC-FUEHLER	001	048	125 40 41-00/5
3	E 2359081	SCHLAUCH, ABLUFT	001	112	5647110050/5
3	E 2358828	LUFTKANAL	001	116	125812500/2
3	E 2271864	RING, SONDE, NTC	001	125	125 87 42-00/4
3	E 2358869	Verbindungsstück, Abluftschlauch,	001	127	125829900/5
3	E 2358810	LUFTFUEHRUNG	001	135	125812200/9
3	E 2358901	LUFTERRAD	001	159	125855100/9
3	E 2234235	PUFFER.	001	251	5009 70 95-00/9
3	E 0955393	FEDER RIEMENSCHNUR	001	260	125 84 74-00/4
3	E 9634908	FEDER	001	260B	5068 07 10-00/6
3	EE 9649179	SPANNROLLE F. ANTRIEBSRIEMEN	001	263	5068 10 43-00/1
3	E 1098078	DECKEL	001	309	125 86 18-10/5
3	E 2358836	BITTER, LUFTFUEHRUNG	001	320	125813801/3
3	E 1098144	HEBEL, MICROSCHALTER	001	509	125 86 62-00/4
3	E 2359065	KAPPE, AUSLAUF, QL	001	521	364261104/4
3	E 2358844	MOTORHALTER	001	523	125816800/2
3	E 2271880	TRAEGER, SONDE, NTC	001	523A	125 87 44-10/9
3	E 2359099	KLAMMER	001	523B	5647110060/4
3	E 2234201	MOTORHALTER	001	523C	125 86 65-00/7
3	E 2358935	HALTER, KABELBAUM	001	523E	125864500/9
3	E 0955567	SCHRAUBE	001	531	5679 00 10-70/8
3	E 0955203	SCHRAUBE F. MOTORLAGERUNG	001	531A	124 02 24-50/9
3	E 1097682	LINSE	001	535	125 41 28-01/8
3	E 1098136	HALTER F. TUERSCHALTER	001	550A	125 86 61-00/6
3	E 2271906	BESCHICHTUNG, KABEL/VERDRAHTUNG	001	550B	125 87 45-00/7
3	E 2358943	ABDECKUNG, KONDENSATOR	001	550D	125864800/3
3	E 1097963	TUERVERSCHLUSS KPL.	001	580	125 84 60-30/0
3	E 2441277	EL.-MODUL, ANZEIGE	001	587	125419112/3
3	E 0955591	SCHEIBE	001	591	5068 10 33-00/2
3	E 1097641	KABELBAUM	001	999	124 93 31-00/8
3	E 2271773	KABEL	001	999	125 86 84-00/8

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
3	E	2441293	KABEL/VERDRAHTUNG, HAUPT	001	999	125877300/9
2	T		-- 4.BAUGRUPPE --	001		
3	E	2271682	FILTER, GR.OEFFNUNG	001	120	125 83 96-03/3
3	E	1098060	DICHTUNGSRING	001	125	125 85 99-00/8
3	E	7719263	KONDENSORDICHTUNG	001	130	125 82 89-00/6
3	E	1097880	DICHTUNG F.FLUSENSIEBHALTER	001	130A	125 83 81-00/1
3	E	1097807	AUSSENTUER	001	305	125 83 67-10/9
3	E	2271740	INNENTUER, KPL.	001	311	125 86 58-02/8
3	E	7568694	TUERANSCHLAG	001	325	5021 44 23-00/1
3	E	1130129	FLUSENSIEBHALTER	001	523	125 83 98-03/9
3	E	1098052	ABDECKPLATTE	001	555	125 85 98-00/0
3	E	2271666	SCHARNIERSTIFT	001	563	125 83 75-02/9
3	E	1097849	KONTAKTSTIFT TUERSCHALTER	001	563A	125 83 74-04/8
3	E	1097971	TUERVERSCHLUSS	001	580	125 84 70-02/8
2	T		-- 5.BAUGRUPPE --	001		
3	E	0260430	ARBEITSPLATTE	001	313	124 54 69-05/9
3	E	0725085	TIMERKNEBEL	001	501	124 78 01-01/0
3	E	2441301	ARMATURENBRETT, GRIFF	001	510	125879510/1
3	E	2271658	HALTER, ANTRIEB	001	523	125 83 62-06/8
3	E	1097997	HALTER ARMATURENBRETT	001	523A	125 84 77-00/7
3	E	0532903	TASTE TUEROEFFNER	001	525	124 77 10-00/5
3	E	1097724	TASTE EIN/AUS	001	525A	125 41 97-00/5
3	E	2430742	SKALA TIMER	001	545A	125 41 58-50/2
3	E	2359024	STUETZE,VORNE,ARBEITSTISCH	001	563	125879300/7
3	E	0725101	LINSE F.LAMPE	001	594	124 78 03-00/8


***** ENDE der Liste *****

Baugruppe 1

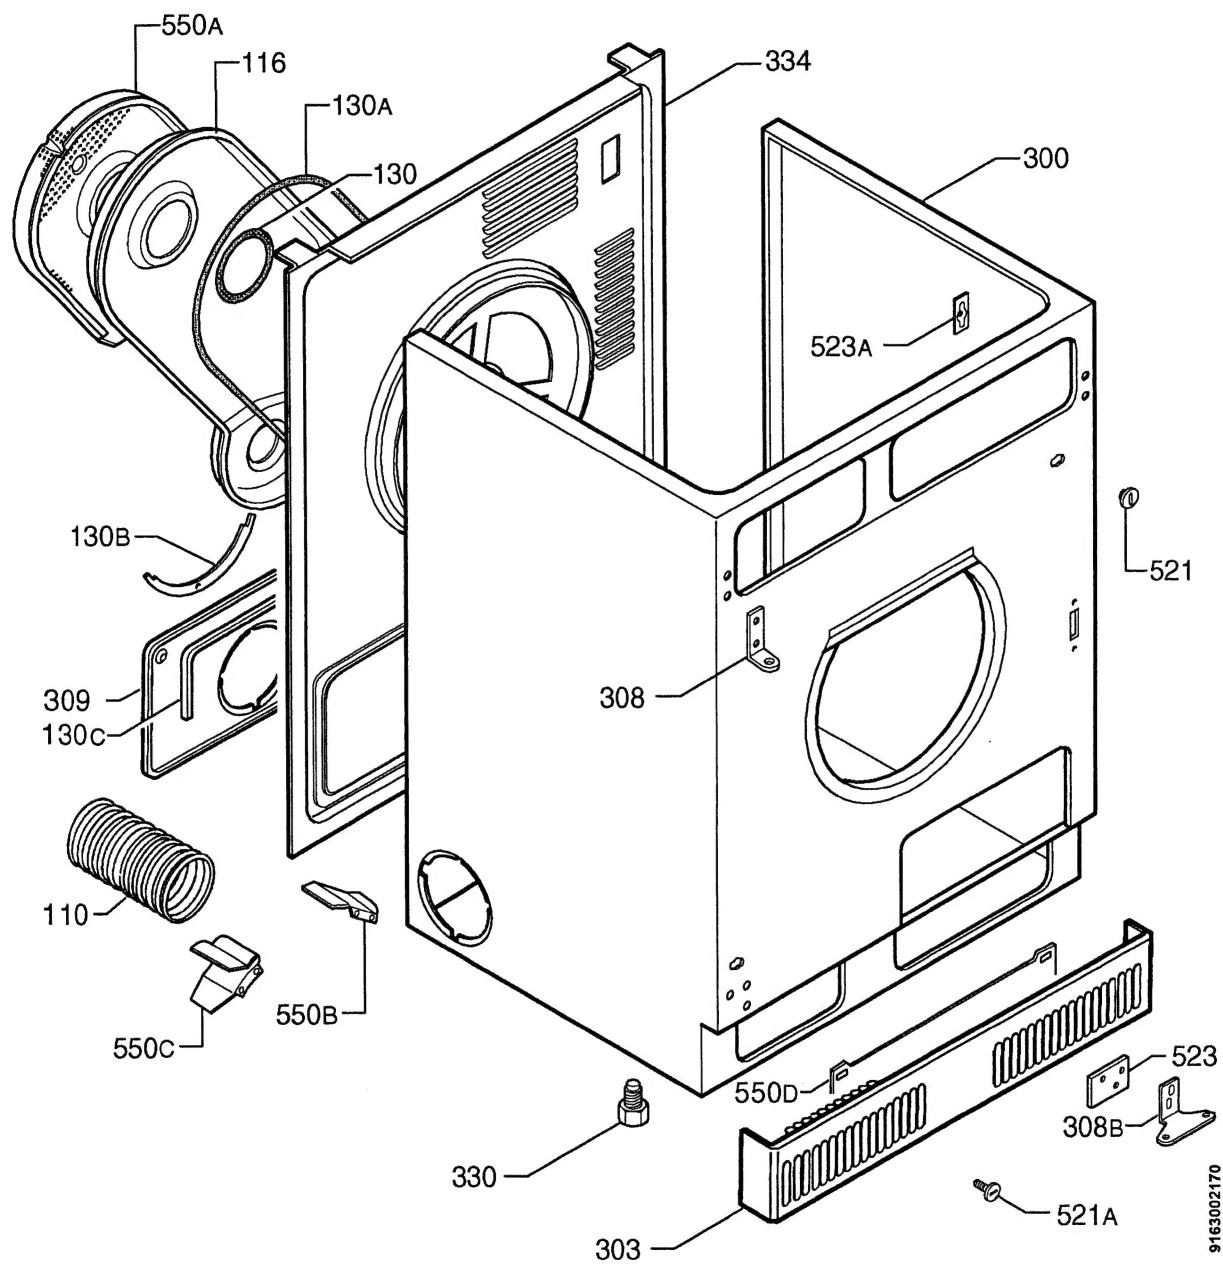


9163002170

Baugruppe 2

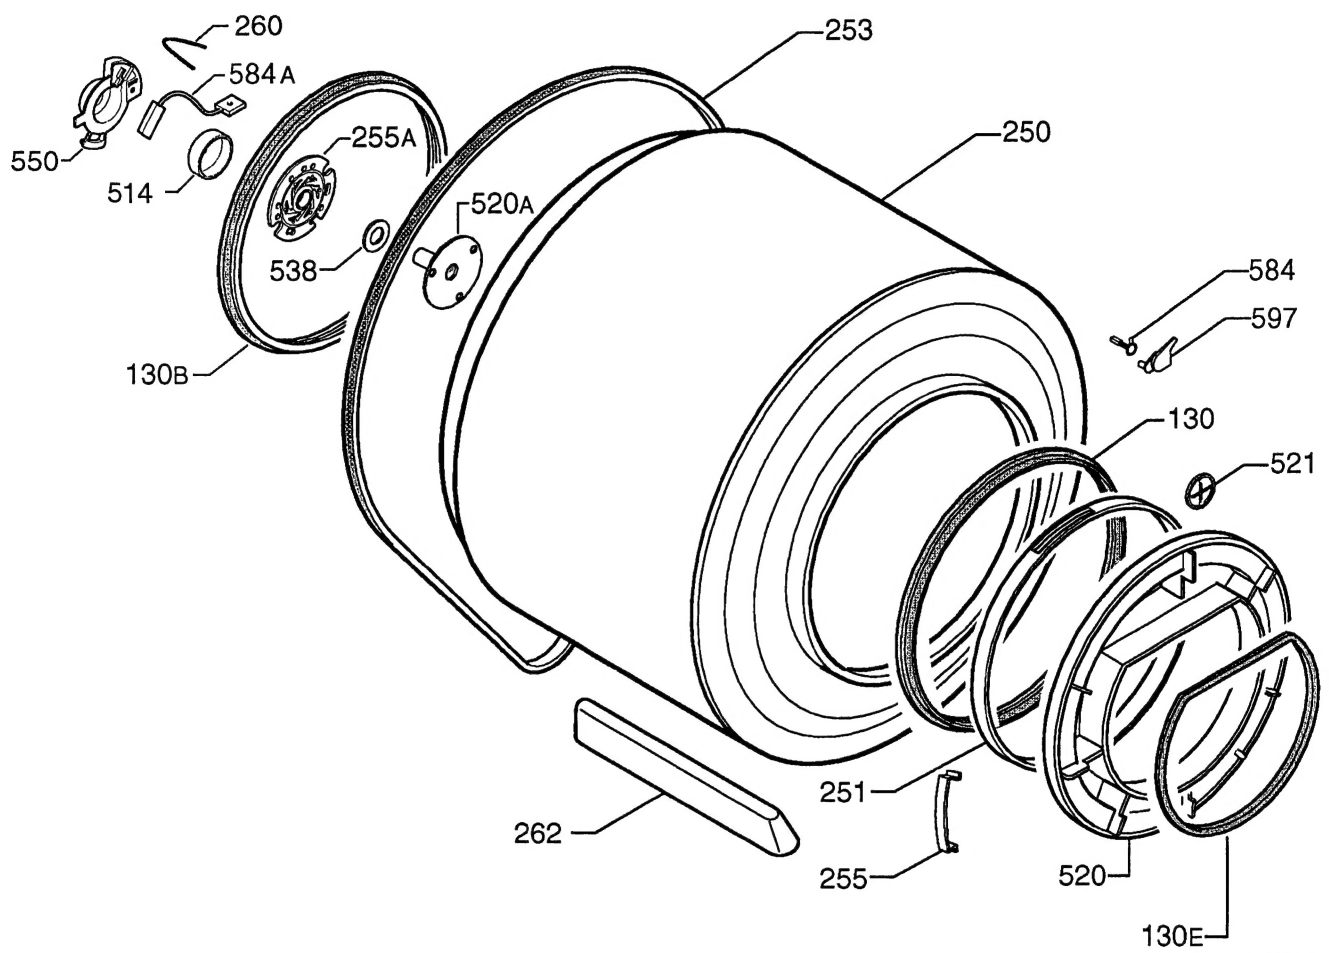


9163002171

Baugruppe 3

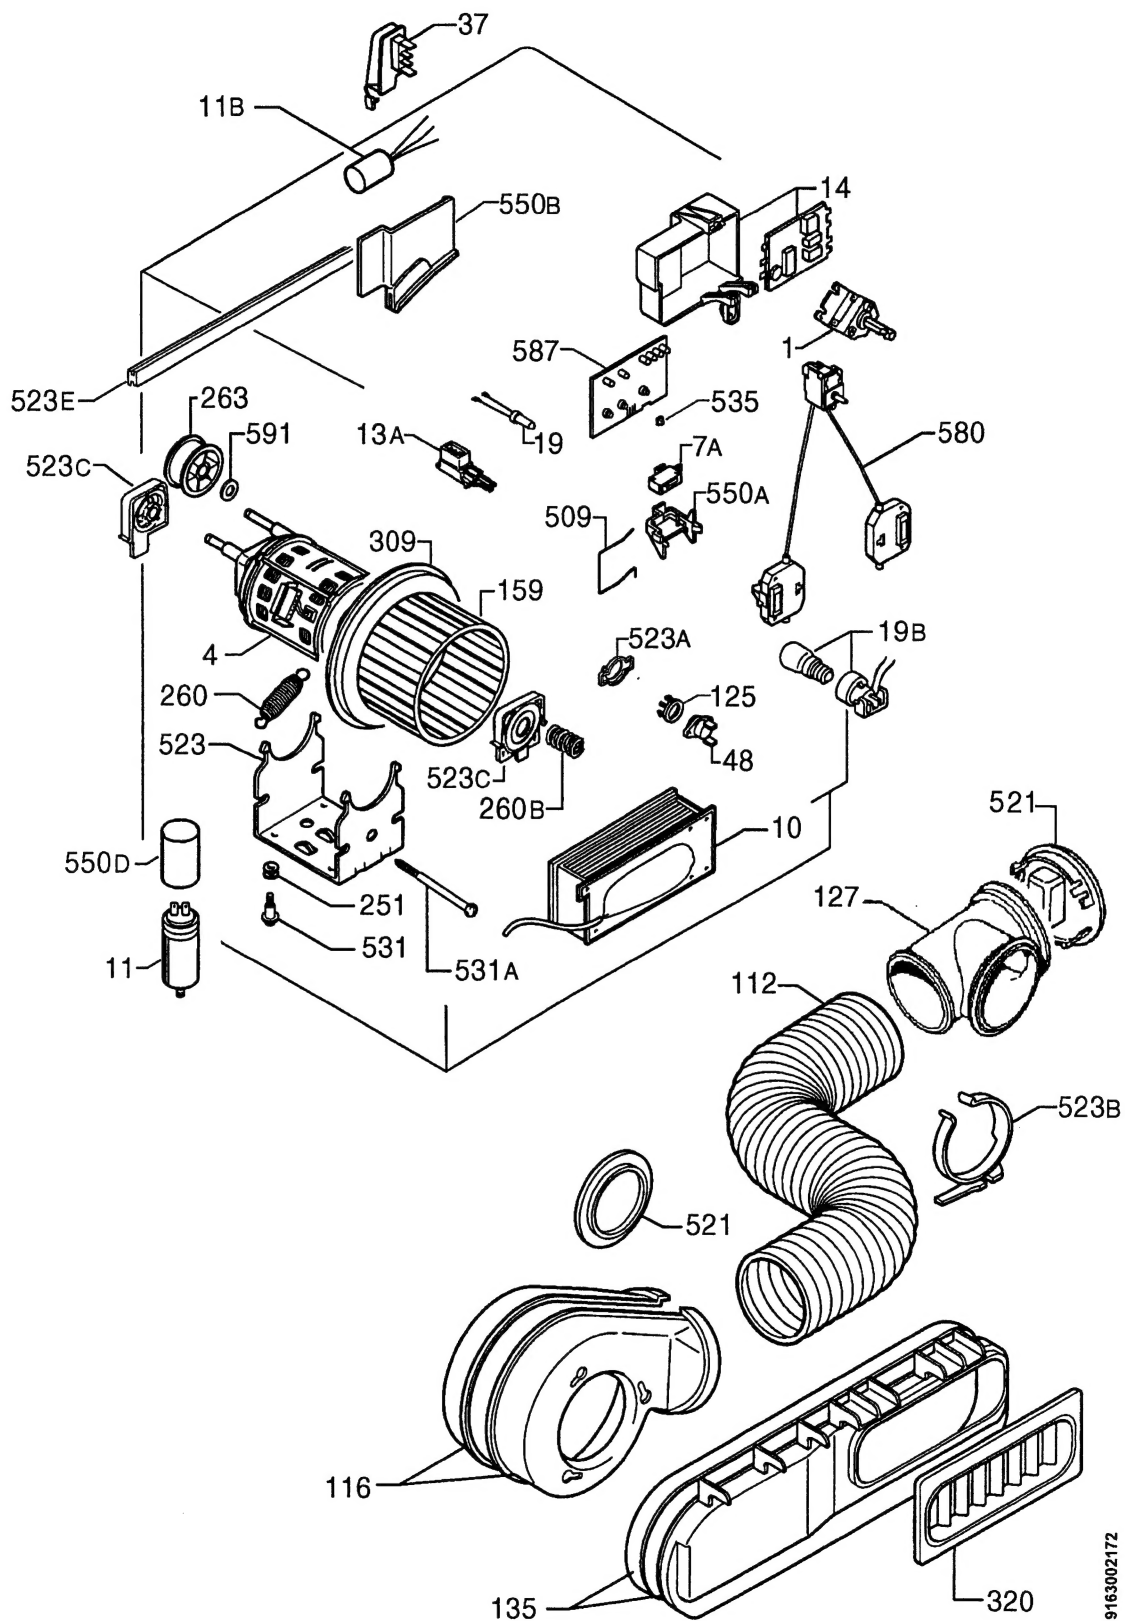


9163002172

Baugruppe 4

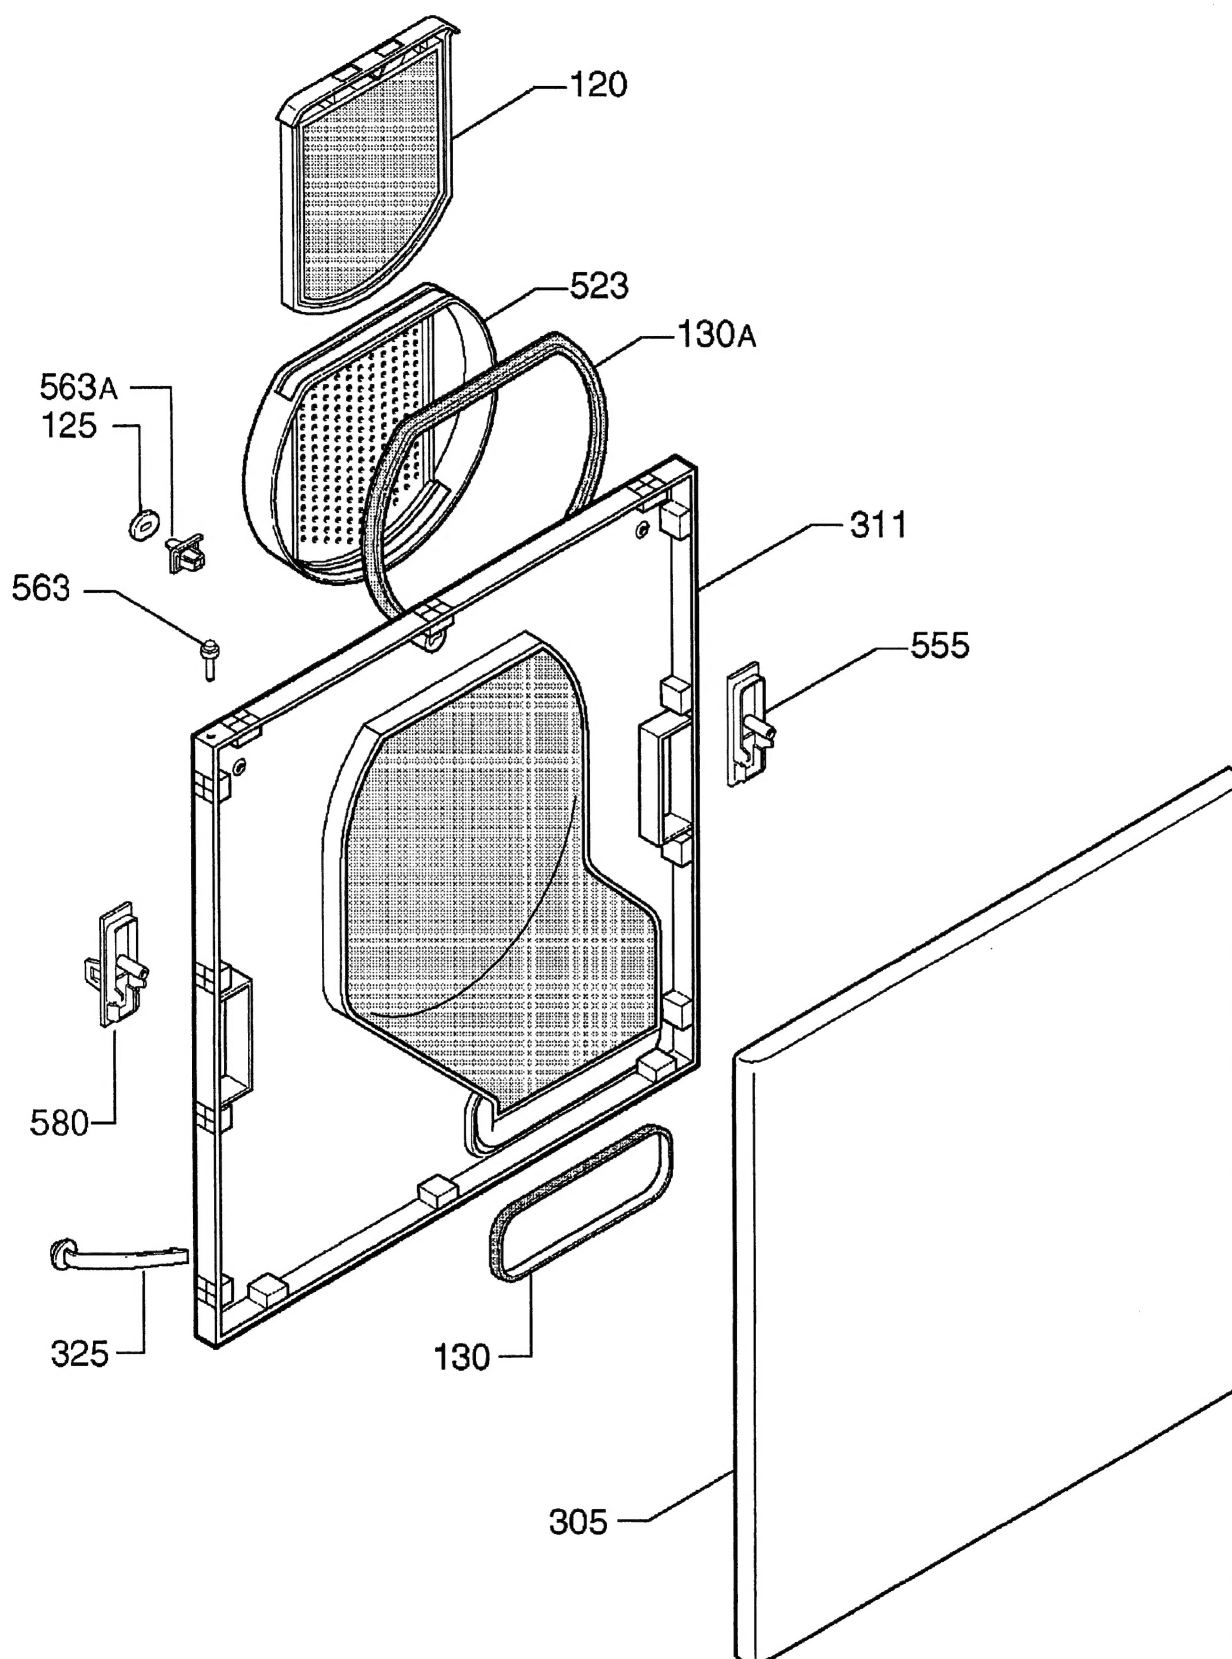

9163001493

Baugruppe 5

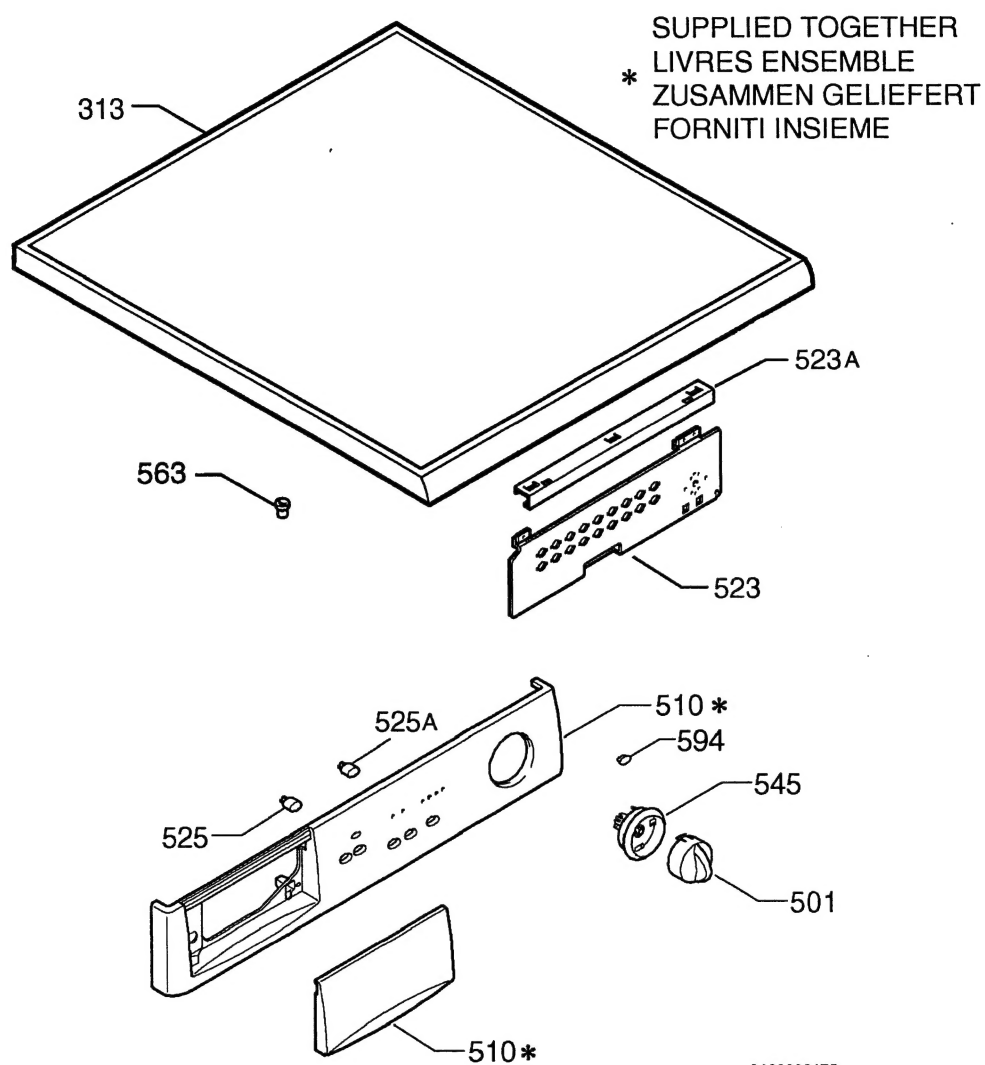

9163002175

Allgemeine Daten

Anschlußwert:	220-230/50 V/Hz
Maße:	85x60x60 cm.
Nutzungsinhalt:	5 Kg.
Garraumvolumen:	110 dm ³
Drehzahl:	55 g/m
Verlustleistung:	2600 W

Allgemeine Daten

Programmwahler

Typ:	125 419400
------	------------

Leistungselektronik

Typ:	125 422600
------	------------

Anzeigeelektronik

Typ:	125 419122
------	------------

Sicherheitsthermostat

Temperatur:	°C
-------------	----

Heizung




Verlustleistung:	1400 W
Widerstand:	33,5 Ohm
Verlustleistung:	1000 W
Widerstand:	47 Ohm
Heizthermostat:	92 °C
Sicherheitsthermostat:	160 °C

Antriebsmotor

Isolierungsklasse:	H
Verlustleistung:	170 W
Drehzahl:	2600 g/m
Abgegebene Leistung:	1,5 A
Widerstand Betriebs/Anlaufwicklung	23 / 23 Ohm
Startkondensator:	450 / 9 V/ μ F


Temperaturfuehler

Widerstand:	6246 Ohm -20°
Widerstand:	2663 Ohm -40°
Widerstand:	1549 Ohm -54°

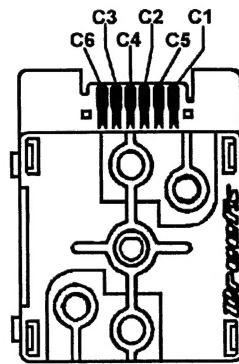

C6 (common)					
1		●	●	●	●
2		●			●
3		●		●	
4				●	●
5		●		●	●
6			●		●
7			●	●	
8			●	●	●
9		●	●		●
10		●			
11				●	
12			●		

125 419400

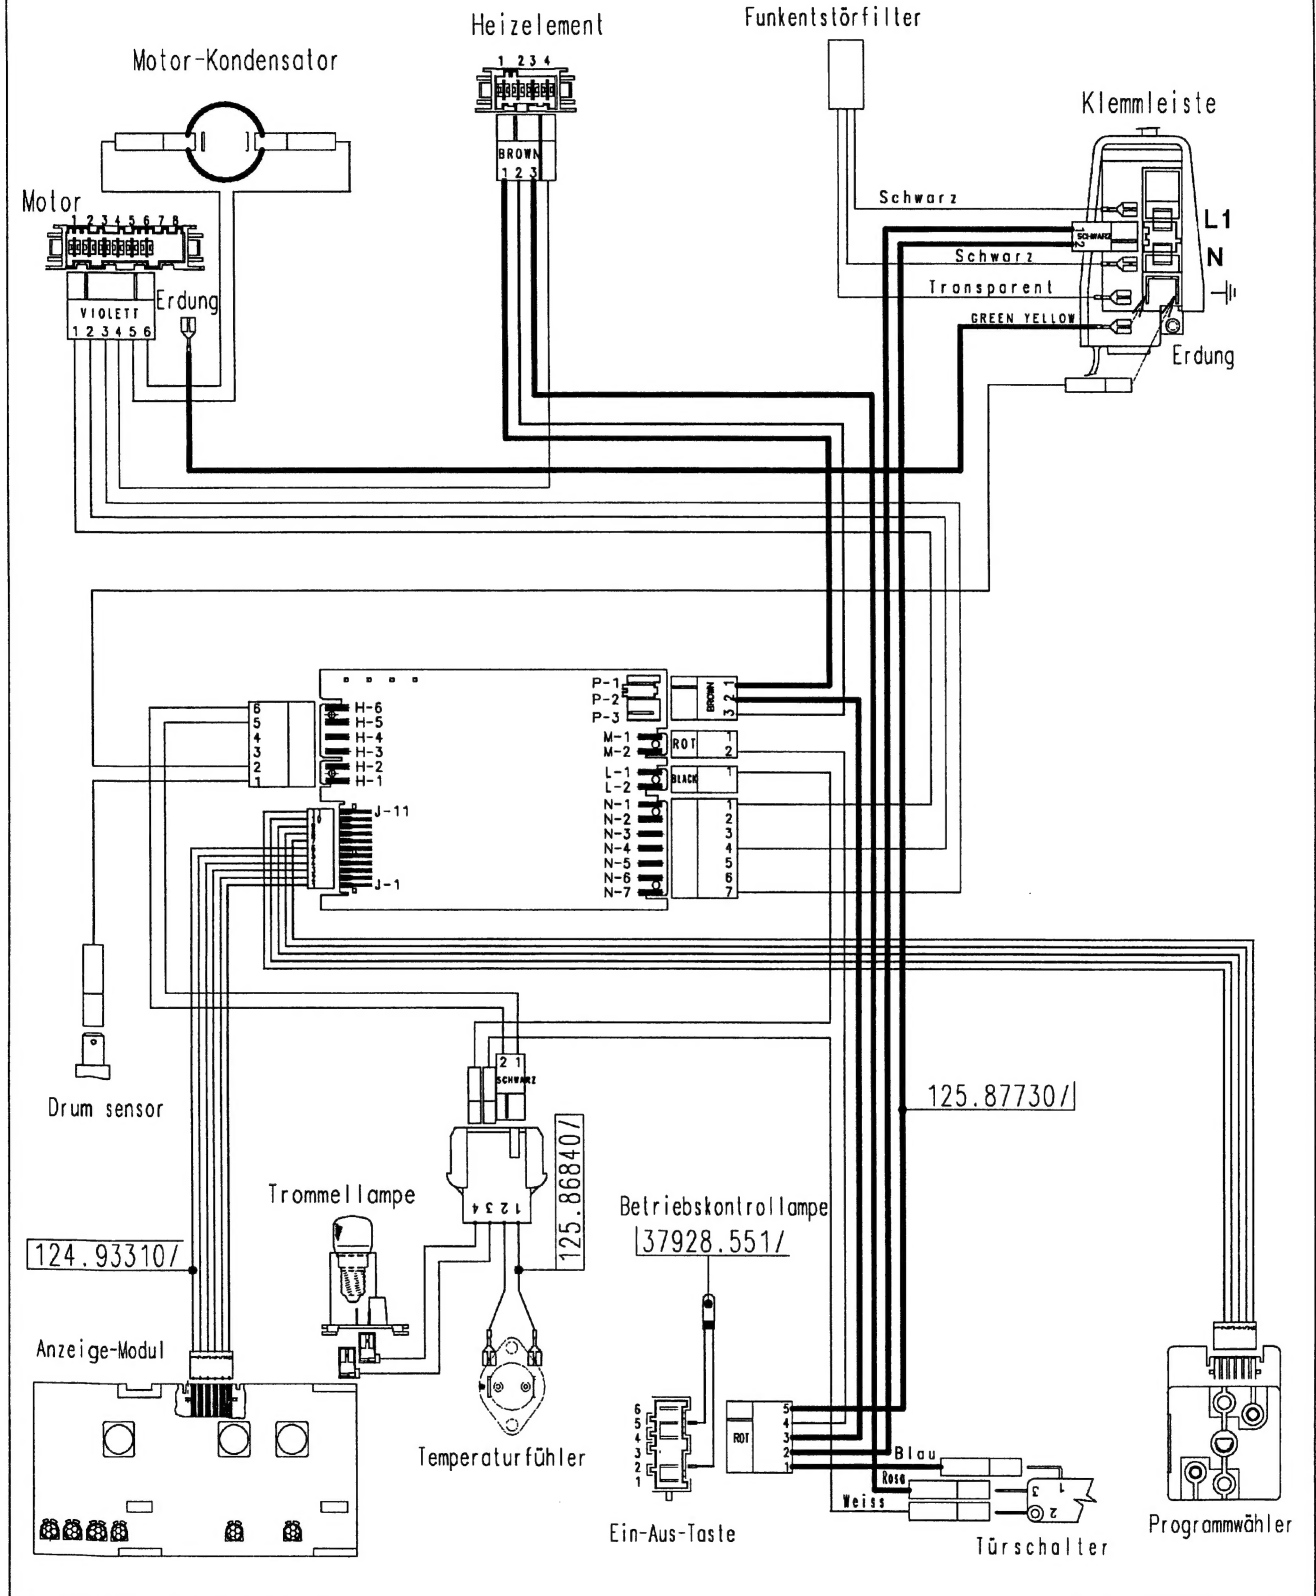

P00ZP300000929

Klemmleiste	Klemmleiste
Erdung	Erdung
Funkentstörfilter	Funkentstörfilter
Beltriebskontrollampe	Beltriebskontrollampe
Anzeige-Modul	Anzeige-Modul
Ein/Aus Taste	Ein/Aus Taste
Heizelement	Heizelement
Motor	Motor
Motor-Kondensator	Motor-Kondensator
Programmwähler	Programmwähler
Temperaturfühler	Temperaturfühler
Türschalter	Türschalter
Trommellampe	Trommellampe
Transparent	Transparent
Schwarz	Schwarz
Blau	Blau
Rosa	Rosa
Drum sensor	Trommelfühler
Green-yellow	Grün-gelb

